

OPPLE 欧普照明

LED室内低压电源 · 虹煦



简洁的金属外壳设计，低压24V输出，安全可靠。选用高品质电子元件，寿命长达30000hrs。
高PF设计，降低电能损耗，节能高效。过载保护、过压保护、短路保护等全方位保护。

产品特点

- 安全认证，取得CCC证书；
- SELV安全特低电压设计，输出电压人手可直接触摸；
- 恒压输出，出光无频闪，用眼舒适；
- 驱动尺寸仅W44 × H34mm，隐藏驱动于暗灯槽中

产品参数


型号	OP-DY220/30-24CV	OP-DY220/60-24CV	OP-DY220/120-24CV	OP-DY220/240-24CV
功率	30W	60W	120W	240W
颜色/材质	白色/冷轧板			
工作电压	AC 220 ± 20%			
输出电压	DC 24V			
电源效率	86%			
功率因数（PF）	> 0.9			
雷击浪涌	差模1KV，共模2KV			
防触电等级	Class I			
防护等级	IP20			
规格尺寸(长×宽×高)	247 × 44 × 34 mm		350 × 44 × 38 mm	
质量（kg）	0.22	0.26	0.44	0.43
安装方式	螺丝固定			
寿命	30,000hrs			
工作环境（Ta）	-20~+40℃			

OPPLE 欧普照明

LED室内低压电源 · 虹煦

产品尺寸

单位: mm

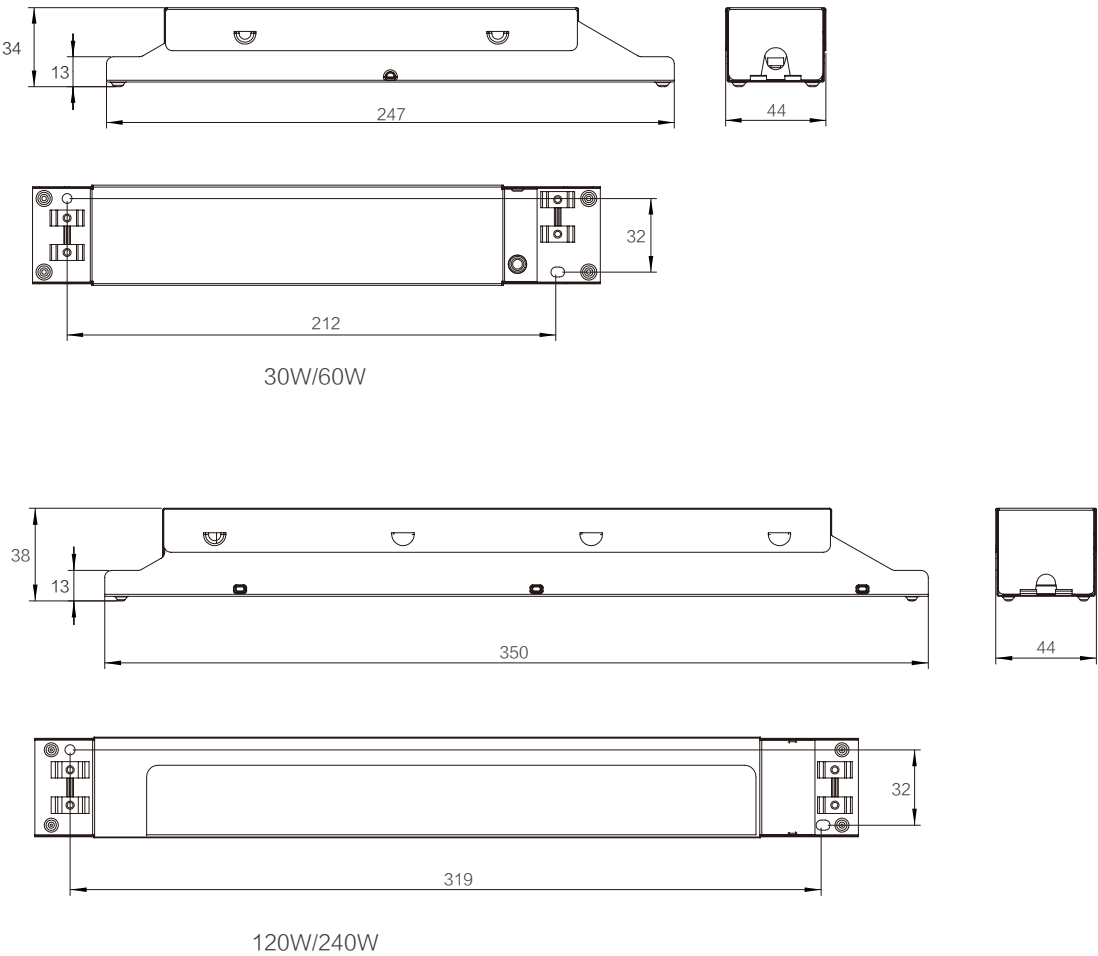

订购代码

物料代码	物料描述	功率	产品尺寸(mm)	保护功能	灯体材料
820001000200	电源-LED-软灯带-虹煦-30W-24CV	30W	L247×W44×H34	过压保护、过载保护、短路保护	冷轧板
140061225	电源-LED-软灯带-虹煦-60W(1*1)-24CV	60W	L247×W44×H34	过压保护、过载保护、短路保护	冷轧板
140061226	电源-LED-软灯带-虹煦-60W(1*2)-24CV	120W	L350×W44×H38	过压保护、过载保护、短路保护	冷轧板
140066616	电源-LED-软灯带-虹煦-120W(1*2)-24CV	240W	L350×W44×H38	过压保护、过载保护、短路保护	冷轧板